

DÉPLOYER UNE IMAGE SUR DIFFÉRENTES MACHINES AVEC MDT

Prérequis

- Avoir le rôle « WDS : Services de déploiement Windows » et « WDS : Deployment Workbench » installé, paramétré et démarré sur le SERVEUR01
- Sur le SERVEUR01, dans WDS :
 - Avoir l'image à déployer associée à la tâche (task sequence) intitulée : « Déploiement PEDA – Poste standard »
 - Avoir les drivers des machines qui vont utiliser cette image dans « Out-of-Box Drivers » classés suivant la marque et le modèle
- Avoir le service DHCP démarré sur SERVEUR01

1. **Démarrer la machine** où va descendre l'image et au démarrage appuyer sur la touche **F12** du clavier

Connexion au serveur DHCP


```
Network boot from Intel E1000e
Copyright (C) 2003-2014 VMware, Inc.
Copyright (C) 1997-2008 Intel Corporation

CLIENT MAC ADDR: 00 0C 29 F2 6D 17 GUID: 564D6625-7252-5FE9-9784-9E169BF26D17
DHCP_>
```

Téléchargement de l'interface


```
Loading files...
IP: 192.168.253.253, File: \Boot\x64\Images\LiteTouchPE_x64.wim
```

2. **Sélectionner la langue « French »** puis appuyer sur le bouton « **Run the Deployment Wizard to install a new Operating System** »

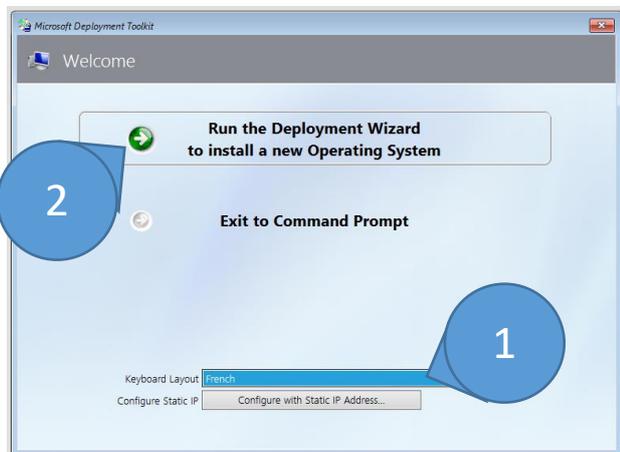


3. **Saisir dans l'identifiant et mot de passe du compte Administrateur avec le nom du domaine.**


Ne pas oublier à la fin du nom de domaine le « .local »

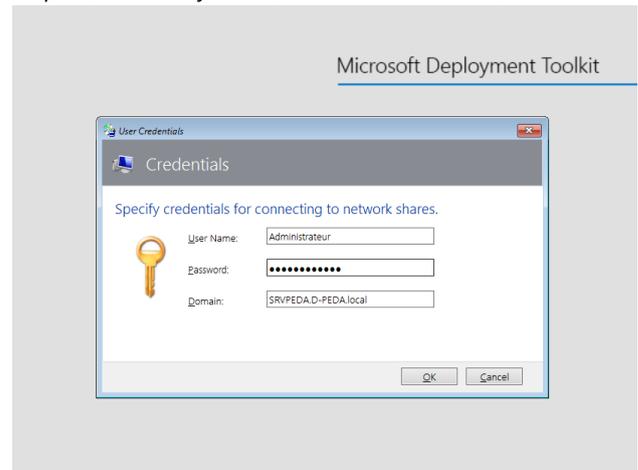


4. Dans « **Task sequence** » il faut sélectionner : « **Déploiement PEDA – Poste standard** » puis Cliquer sur « **Next** »

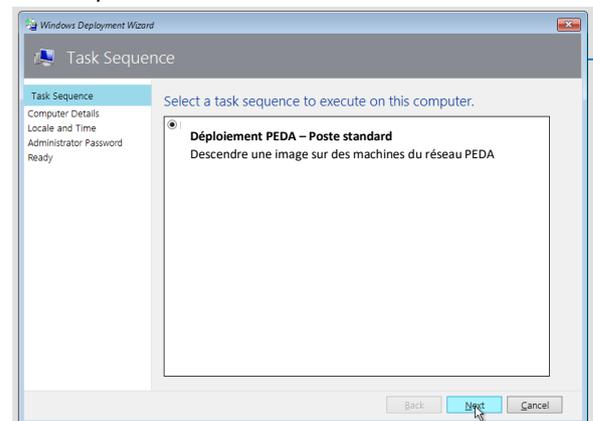


5. Dans « **Computer Details** » :
 - Saisir le **nom de la machine** suivant la nomenclature : « s » + numéro de salle + « P » + numéro de poste
 - **Cocher « Join a domain »** et saisir dans « Domain to join » le **nom de domaine** du collège
 - Cliquer sur le bouton « **Next** »

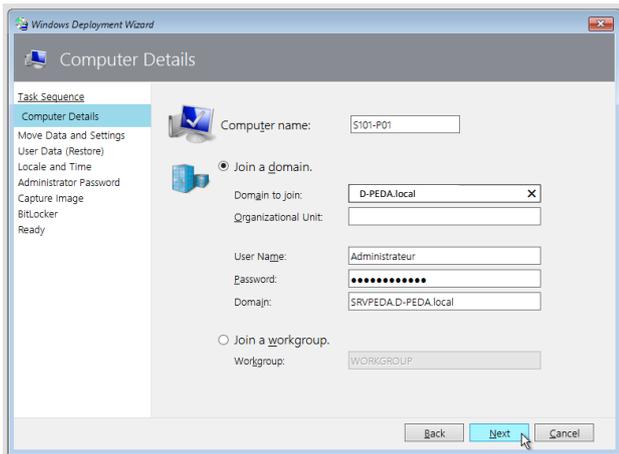


6. Dans « **Move Data and Settings** » : laisser cocher « Do not move user data and settings » et cliquer sur le bouton « **Next** »
7. Dans « **User Data** » : laisser cocher « Do not restore user data and settings » et cliquer sur le bouton « **Next** »
8. Dans « **Locale and Time** » : Choisir dans la « Time zone » : « **(UTC+01 :00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris** » et cliquer sur « **Next** »
9. Dans « **Administrator Password** » : Saisir le **mot de passe** du compte **Administrateur** du **SERVEUR01**

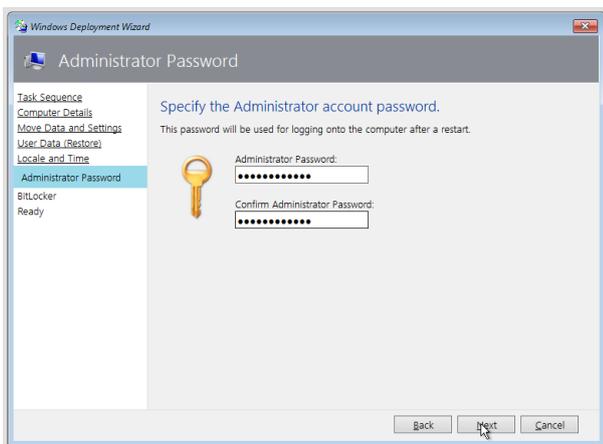

10. Dans « **BitLocker** » : Laisser cocher « Do not enable BitLocker for this computer » et cliquer sur « **Next** »
11. Dans « **Ready** » : Cliquer sur « **Begin** »
12. La descente de l'image commence...

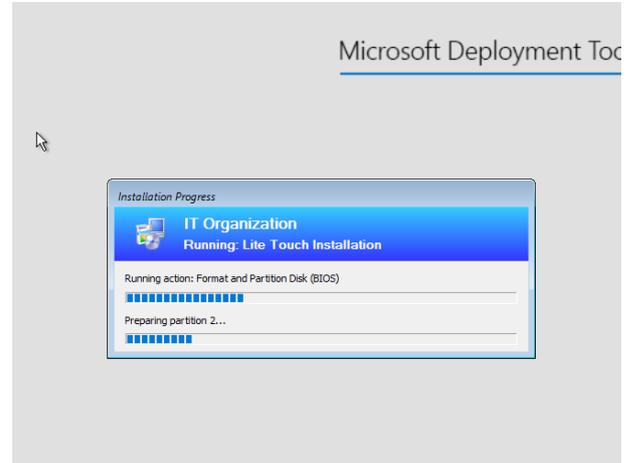

13. **Attendre** que la **machine redémarre 2 fois** sur le compte « Administrateur ». La machine sera automatiquement intégrée au domaine. Attendre d'avoir sur le bureau la fenêtre « Deployment Summary » et cliquer sur « **Finish** » puis **Éteindre la machine**

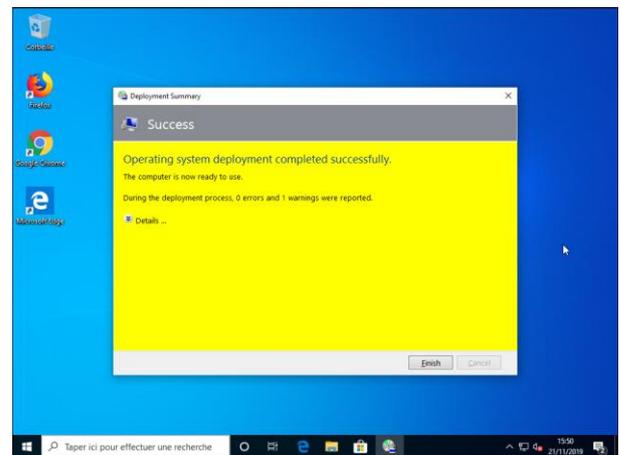

14. **Depuis le SERVEUR01** lancer « **Magret Serveur** » pour ajouter la nouvelle machine dans la bonne classe (OU de l'Active Directory)
15. Au prochain démarrage de la nouvelle machine toutes les stratégies Magret seront téléchargées et installés. Le temps d'attente lors du premier démarrage risque d'être un peu long.